

TEXIM s.r.o.

Kladská 331

HRADEC KRÁLOVÉ

500 03

IČO : 42195900

www.teximtesneni.com

www.texim.eu

**výroba těsnění
velkoobchod těsnící materiály**

**velkoobchod voda-topení
velkoobchod železářství,zahrad.program**


tel/fax : +495 545 541 , 495 541 940

Fax : +495 401 464

e-mail : texim@teximtesneni.com

texim@texim.eu

OBALOVANÉ TĚSNĚNÍ

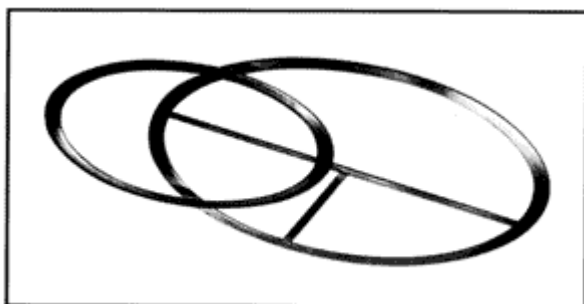

Popis a použití

- Obalované těsnění se skládá z kovového obalu a výplně z měkkého těsnícího materiálu (tl. 3,2mm)
- Těsnící výplň poskytuje výrobku vynikající pružnost, kovový obal zaručuje výbornou těsnivost a zároveň chrání výplň proti tlaku, teplotě a korozi
- Těsnění může být použito do teplot až 1000°C
- Široká řada materiálů zaručuje obalovanému těsnění vynikající těsnivost v různých podmínkách použití

Provedení

S6



S12



Standardně používané materiály

Kovového obalu

Materiál	ČSN	AISI	DIN	DIN	tvrdost HB	teploty [°C]		hustota [g/cm ³]
		ASTM	číslo mat.	specifikace		min.	max.	
CS	11 375	-	1.0038	RSt.37.2	100 - 130	-40	500	7,85
304L	17 249	304L	1.4306	X2CrNi 1911	130 - 190	-250	550	7,9
316L	17 349	316L	1.4404	X2CrNiMo 1713	130 - 190	-100	550	7,9
316Ti	17 348	316Ti	1.4571	X6CrNiMoTi 1712	130 - 190	-100	550	7,8
321	17 247	321	1.4541	X6CrNiTi 1810	130 - 190	-250	550	7,9
MONEL400	-	N04400	2.4360	NiCu 30 Fe	110 - 150	-125	600	8,8
MĚĎ	-	-	2.0090	-	50 - 80	-250	400	8,9

Těsnící výplně

- grafit
- CSF - bezasbestové těsnící materiály
- PTFE
- další materiály je možno použít dle dohody

TEXIM s.r.o.

Kladská 331

HRADEC KRÁLOVÉ

500 03

IČO : 42195900

www.teximtesneni.com

www.texim.eu

výroba těsnění

velkoobchod těsnící materiály

velkoobchod voda-topení

velkoobchod železářství,zahrad.program

tel/fax : +495 545 541 , 495 541 940

Fax : +495 401 464

e-mail : texim@teximtesneni.com

texim@texim.eu

Tvar těsnění - příčky

Rozsah rozměrů: od 180mm do cca 3000mm

Pro příruby dle DIN, ASTM, EN, výkresové dokumentace

Tloušťka: 3,2mm

