

TEXIM s.r.o.
Kladská 331
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03

IČO : 42195900

www.teximtesneni.com
www.texim.eu

výroba těsnění
velkoobchod těsnicí materiály
velkoobchod voda-topení
velkoobchod železářství,zahrad.program

tel/fax : +495 545 541 , 495 541 940

Fax : +495 401 464

e-mail : texim@teximtesneni.com
texim@texim.eu

OCELO-GUMOVÉ TĚSNĚNÍ

Těsnění tvoří elastomerový kaučuk s navulkanizovaným ocelovým kroužkem – tvar IBC.
Provedení KGS – NBR – GW / GW=plyn,voda/ má certifikaci DVGW pro plyn a vodu a certifikaci KTW – pro studenou pitnou vodu .


Oblast použití : plyn a pitná voda

Barva : černá

Tvrдость : Shore A 70 ,

Teplota : cca +100°C , krátkodobě do +130°C,

Certifikáty : DVGW + KTW /plyn+pitná voda/

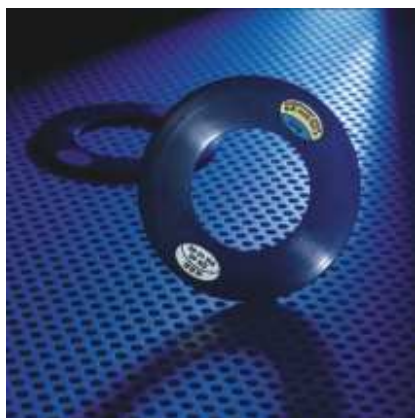

Vulkanizované gumové těsnění , čočkovitý tvar , ve vrcholech zaoblené.
Navulkanizovaný ocelový kroužek , tím dobré pohlcení utahovacího tlaku.
Vnější průměr KGS se přesně shoduje s vnitřním průměrem otvorů pro šrouby a tím se stává samostředným – rozměry v DIN 2690 = DIN EN 1514-1 pro tlak.stupně PN 6 – PN 40.

Tloušťka těsnění ve vrcholu čočky pro DN 15 – 80 = 4mm , pro DN 100 – 150 = 5mm ,
pro DN 200 – 300 = 6mm , pro DN 350 – 600 = 7mm .

Chemická odolnost : minerálním olejům a tukům , naftě , benzínu , mnohým zředěným kyselinám a louhům,vodě a mnohým solným roztokům při teplotě okolí zvířecím a rostlinným olejům a tukům,

www.teximtesneni.com + www.texim.eu

texim@texim.eu